



Кол.	Описание
1	SEG.40.12.E.2.1.502  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: При запитване Несамозасмукваща едностъпална центробежна помпа с хоризонтален нагнетателен изход, специално проектирана за нагнетяване и изпомпване на отходни води, съдържащи отпадъци от тоалетни. Помпата е оборудвана с режеща система, чиято цел е да надробява твърдите парчета на малки частици, така че да могат да бъдат транспортирани през тръбна мрежа с относително малки диаметри. Повърхността на помпата е гладка, за да се предотвратява залепване на замърсявания по помпата. Двигателят е прикрепен към помпения корпус с устойчива на корозия скоба от неръждаема стомана, позволяваща лесно обслужване на помпата. Системата SmartTrim позволява лесно регулиране на хлабината на работното колело за поддържане на максимална ефективност на помпата през целия ѝ експлоатационен живот. Тази версия с AUTOADAPT притежава контролер, сензори и защита за двигателя - нужно е само да бъде включена към електрозахранването. Помпата автоматично се приспособява към условията в шахтата. Характеристики на функцията AUTOADAPT: - работа с редуване на помпите - изход от алармено реле - закъснение при стартиране на случаен принцип в случай на общо отпадане на електрозахранването - самокалибриране след всеки цикъл на отделна помпа - система против блокиране - функция в края на работния цикъл. Контроли: Сензор за влага: без сензори за влага AUTOADAPT: ДА Течност: Работен флуид: Всеки нютонов флуид Диапазон на температурата на течността: 0 .. 40 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Тип на работното колело: РЕЖЕЩА СИСТЕМА Първично уплътнение на вала: SIC/SIC Вторично уплътнение на вала: LIPSEAL Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B2 Материали: Помпен корпус: Чугун EN1561 EN-GJL-200 Работно колело: Чугун

Кол.	Описание
	EN1561 EN-GJL-200 Инсталиране: Максимална околна температура: 40 °C Максимално работно налягане: 6 bar Стандарт за фланците: DIN Тръбни връзки: DN40/50 Изход на помпата: DN 40 Проектно налягане: PN10 Максимална дълбочина на монтаж: 10 m Автокуплиране: 96076063 Електрич. данни: Входна мощност - P1: 1.6 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.2 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 230 V Толеранс напреж.: +6/-10 % Максимален брой стартове за час: 30 Номинален ток: 8 A Стартов ток: 38 A Номинален ток на празен ход (без товар): 2.6 A Cos phi - коефициент на мощност: 0.99 Cos phi - коеф. на мощност при 3/4 товар: 0.99 Cos phi - коеф. на мощност при 1/2 товар: 0.97 Номинална скорост: 2820 rpm Инерционен момент: 0.0038 kg m² Ефективност на двигателя при пълен товар: 73 % Ефективност на двигателя при 3/4 товар: 71 % Ефективност на двигателя при 1/2 товар: 65 % Брой на полюсите: 2 Стартов метод: директно Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Одобрена за взривоопасни места: N Дължина на кабела: 10 m Тип на кабела: LYNIFLEX Тип на кабелния куплунг: NO PLUG Други: Нето тегло: 38.8 kg Датски VVS номер: 391343131 Шведски RSK номер: 5885992 Финландски LVI номер: 4836128 Норвежки NRF номер: 9045562

При запитване SEG.40.12.E.2.1.502 50 Hz

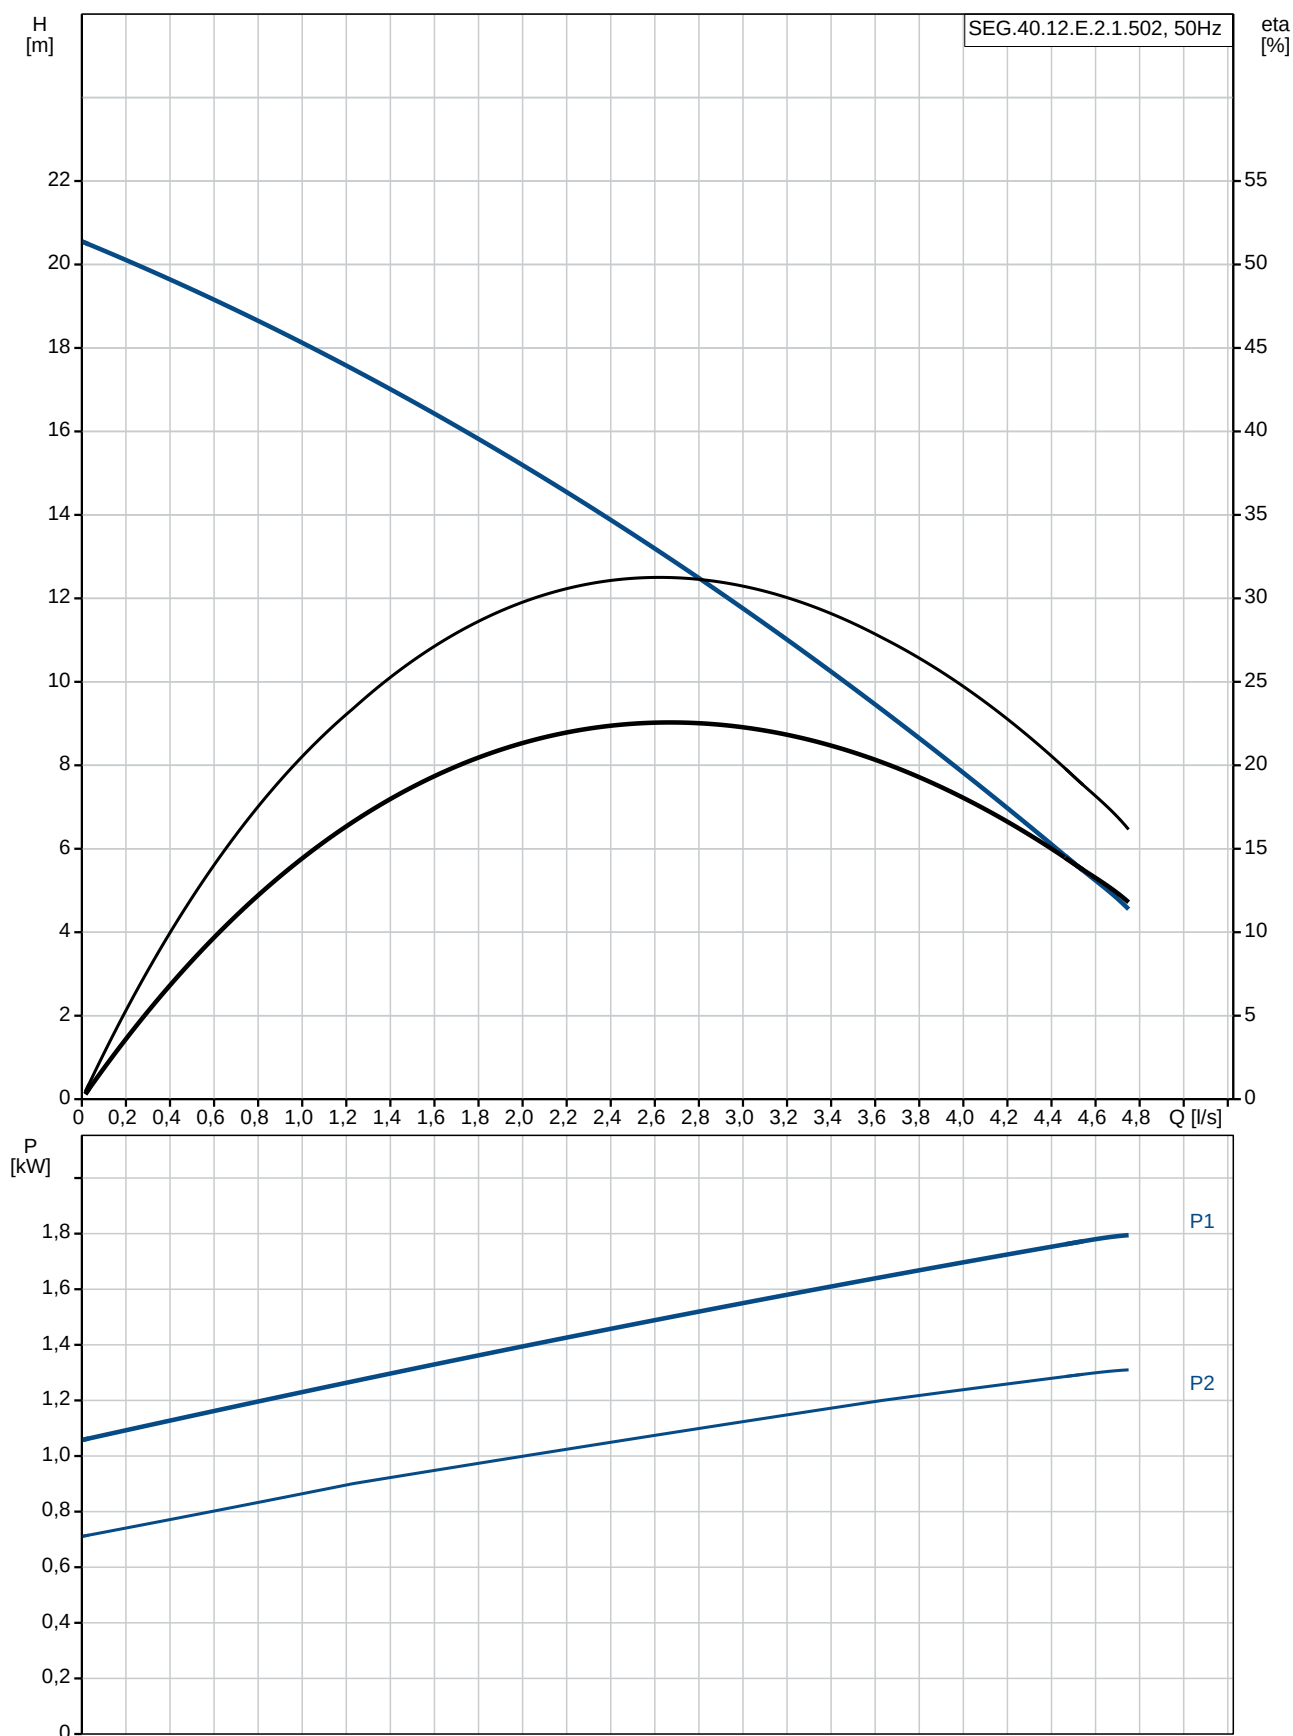


При запитване SEG.40.12.E.2.1.502 50 Hz

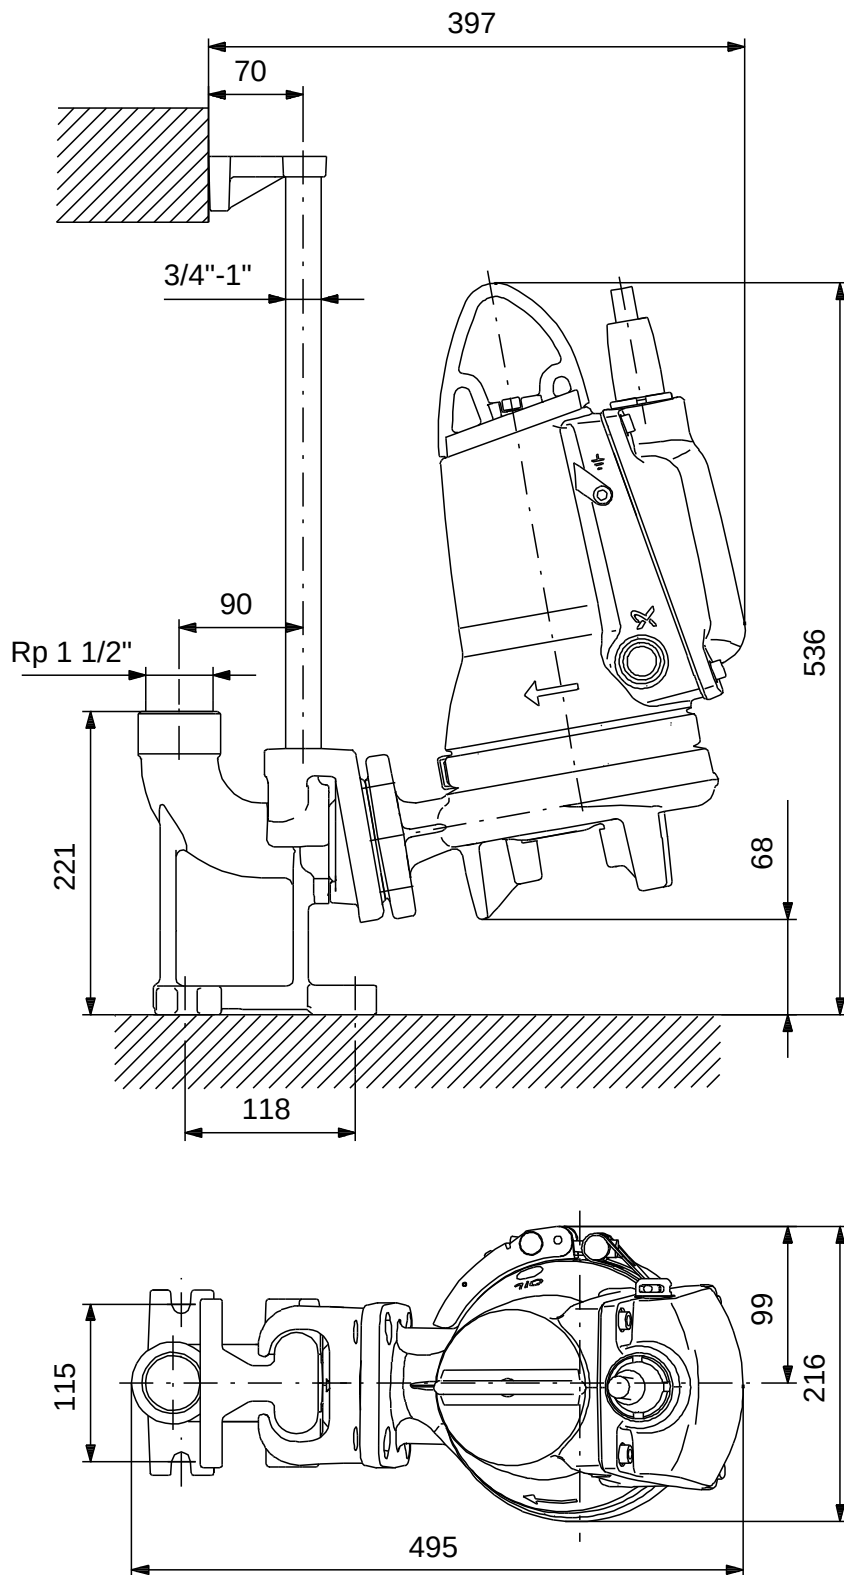





Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

При запитване SEG.40.12.E.2.1.502 50 Hz

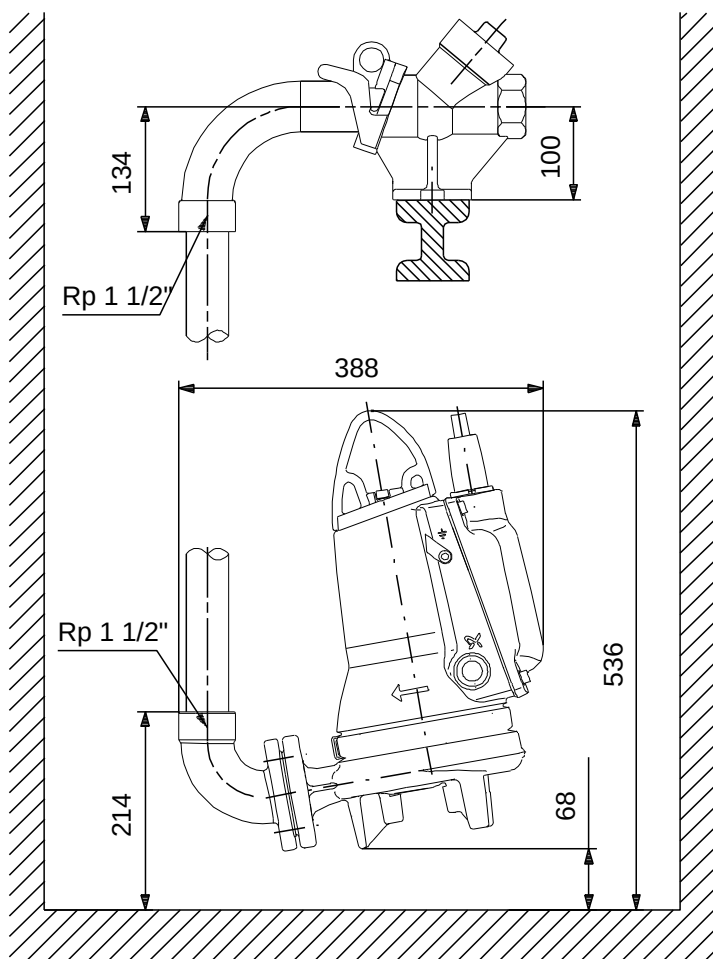



Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
 Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

При запитване SEG.40.12.E.2.1.502 50 Hz

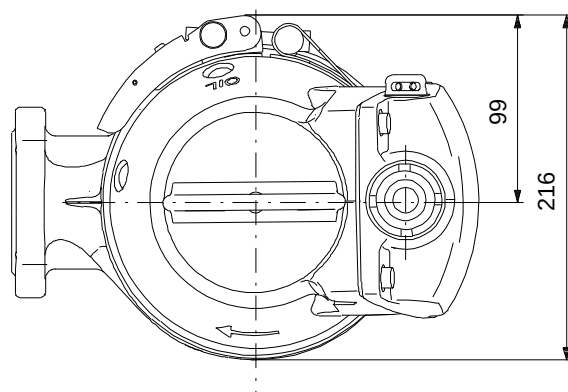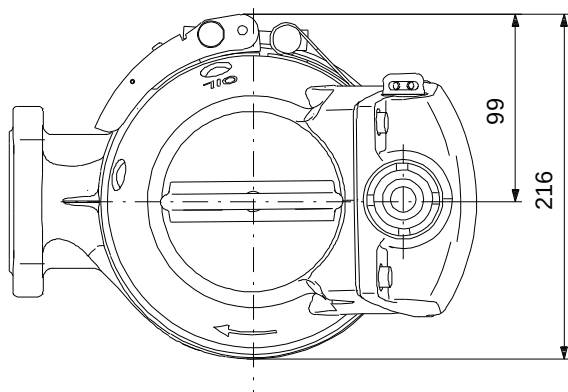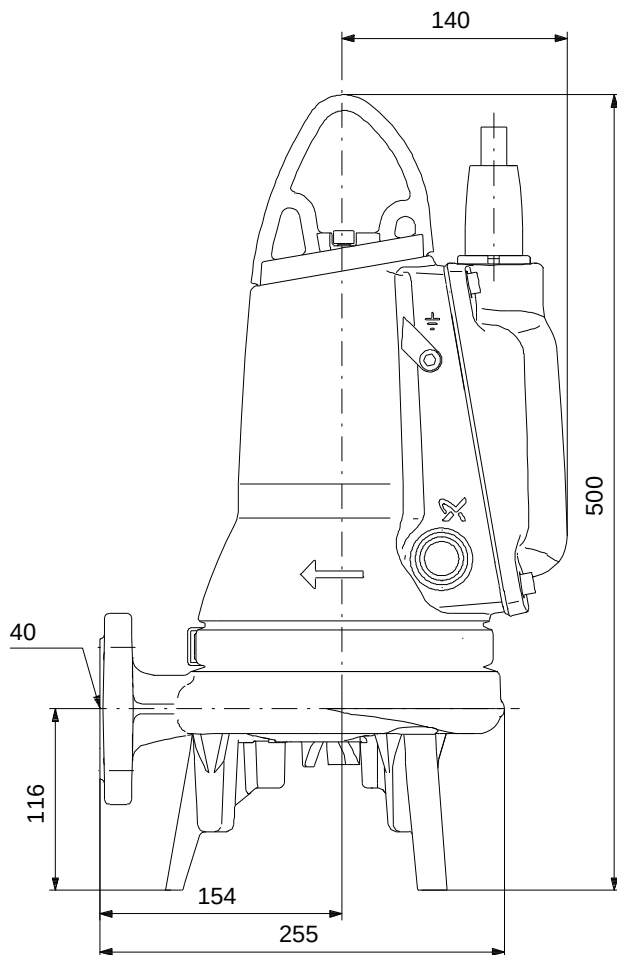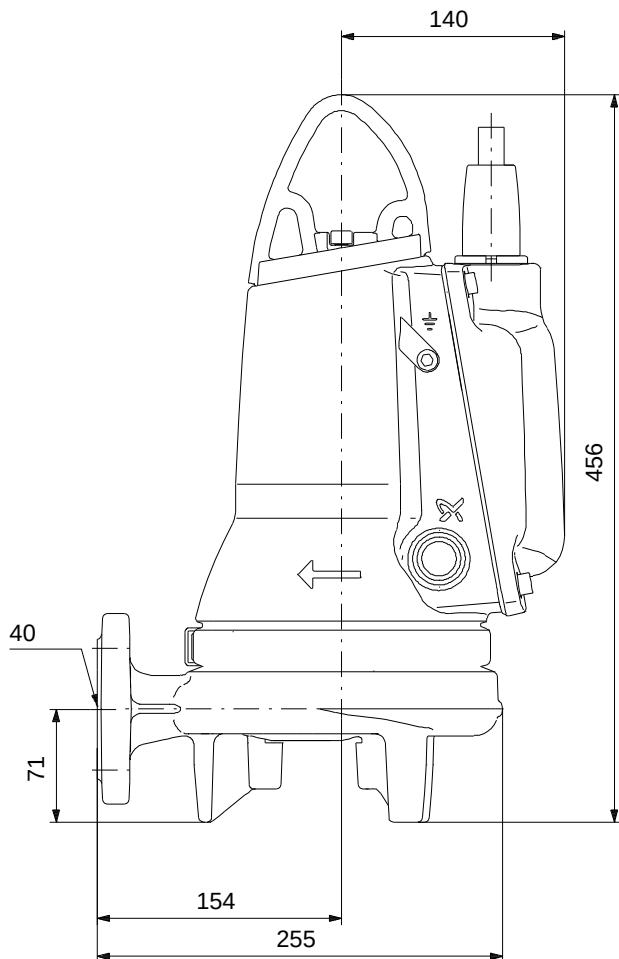

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
 Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.

При запитване SEG.40.12.E.2.1.502 50 Hz

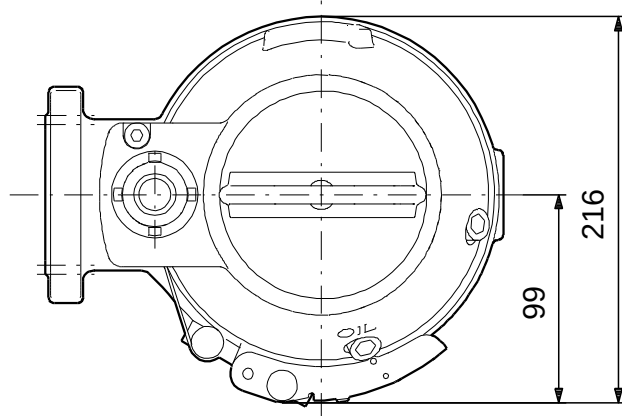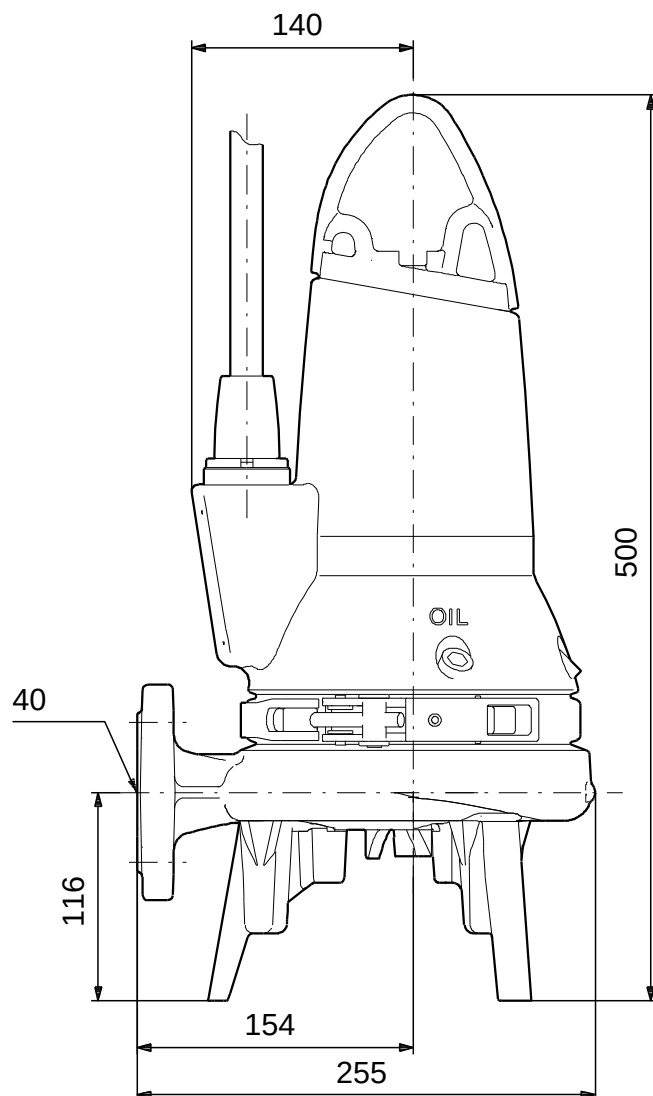

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.