

Кол.	Описание
1	СМВ 5-46 А-С-А-С-В-В  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: При запитване Grundfos CM с модул за управление на налягането PM1 е компактна система за повишаване на налягането при водоснабдяване в битови приложения. Системата се състои от Grundfos CM помпа и модул за управление на налягането PM1 на Grundfos. Модулът за управление на налягането позволява помпата да стартира и спира автоматично в зависимост от потреблението и я защитава от работа на сухо. CM е с много лесен монтаж. Когато я свържете към тръбната мрежа, трябва просто да я включите към електрически контакт и системата е готова за работа. Характеристики • компактност • лесен монтаж • защита от работа на сухо • Защита против многократни цикли на старт/стоп (разпознаване на теч). Приложения Системата за повишаване на налягане Grundfos CM PM1 се използва главно в битови и малки обществени системи за водоснабдяване или повишаване на налягането. Забележка: Височина на засмукване: Макс. 1 m, включително загубите на налягане в смукателния тръбопровод при температура на течността +20 °C. (не е самозасмукваща) Течност: Работен флуид: Вода Диапазон на температурата на течността: 0 .. 60 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост на помпата на която са базирани данните: 2900 rpm Номинален дебит: 4.7 m³/ч Номинален напор: 38.6 m Първично уплътнение на вала: AVBE Одобрения и маркировки: CE Стартово налягане: PM1 - 2.2 bar Материали: Помпен корпус: Чугун EN-JL1030 ASTM 30 B Работно колело: Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Гума: EPDM

Кол.	Описание
------	----------

Инсталиране:

Максимална околна температура: 55 °C
Стандарт за фланците: WHITWORTH РЕЗБА RP
Помпен вход: Rp 1 1/4
Изход на помпата: EXT. G1



Електрич. данни:

Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 0.9 kW
Основна честота: 50 Hz
Номинално напрежение: 1 x 220-240 V
Максимална токова консумация: 5.4-5.0 A
Номинална скорост: 2750-2790 rpm
Степен на защитеност (IEC 34-5): IP55
Изолационен клас (IEC 85): F
Тип на кабелния куплунг: SCHUKO
Кабел за мрежовото захранване: 1.5 m

Други:

Нето тегло: 20.5 kg
Брутна тежест: 21.2 kg

При запитване CMB 5-46 A-C-A-C-B-B 50 Hz

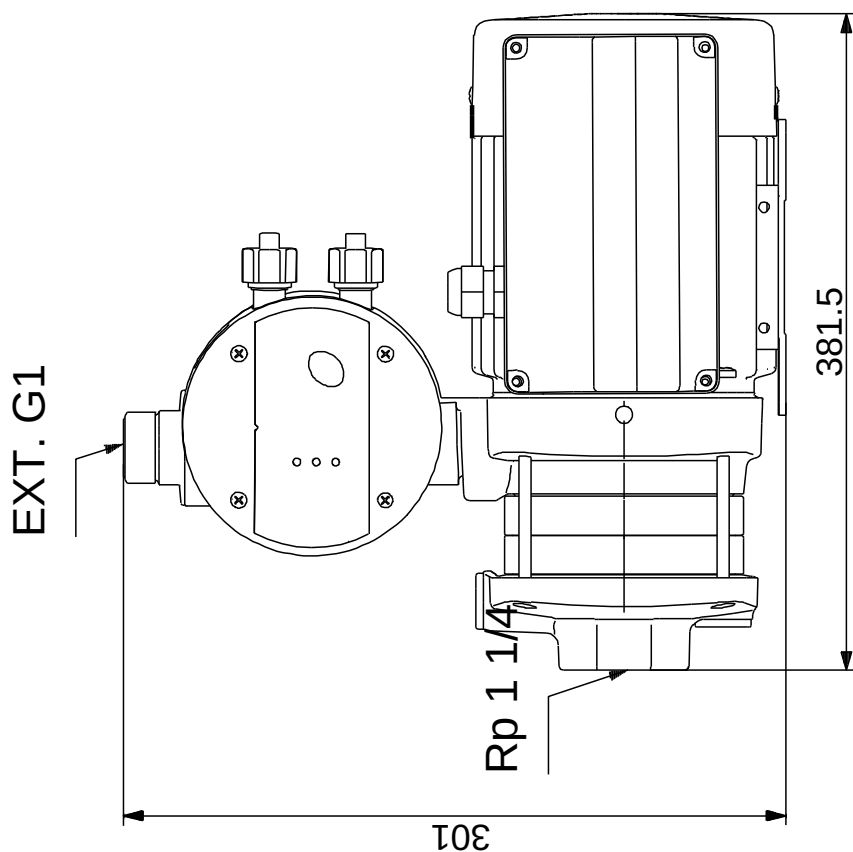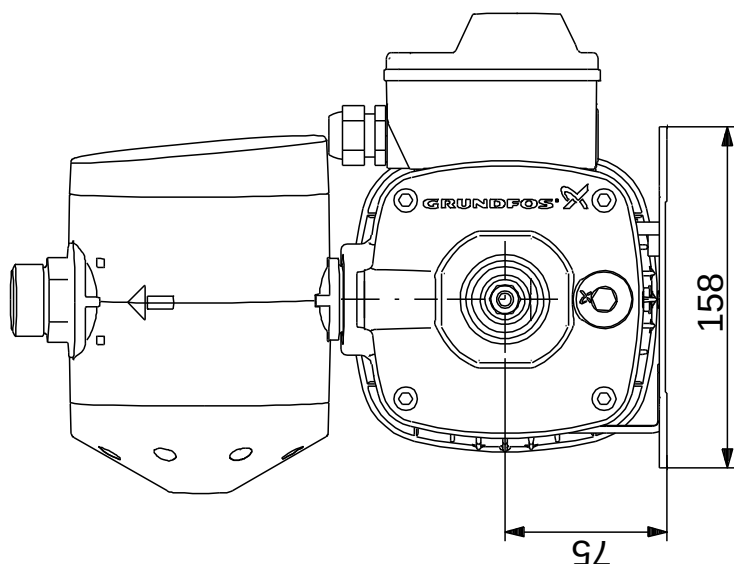

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.