

Кол.	Описание
------	----------

1	СМВЕ 5-62 I-U-C-C-D-B
---	------------------------------



Продуктов номер: При запитване

Grundfos CME е компактна система за повишаване на налягането при водоснабдяване в битови приложения. Вградения контролер за управление на скоростта на помпата позволява системата CME да поддържа постоянно налягане в тръбната система. Сензор за налягане следи промените в консумацията на вода и подава сигнал към контролера за управление да промени скоростта на мотора за адаптиране на производителността на помпата към новите условия в системата.

CME е с много лесен монтаж. След свързването към тръбопровода трябва просто да включите модула към електрическия контакт и той е готов за работа.

CME се състои от:

- CME помпа с вграден честотен преобразувател
- 5-пътен вентил
- разширителен съд
- манометър

Характеристики

- Постоянно налягане, вградено управление на скоростта
- компактност
- здравина, неръждаема стомана
- лесен монтаж
- защита от работа на сухо

Термична защита

Помпите за повишаване на налягане CME не изискват външна защита на мотора.

MGE моторът има термична защита срещу бавно претоварване и блокиране (IEC 34.11: TP 211).

Течност:

Работен флуид: Вода

Диапазон на температурата на течността: 0 .. 60 °C

Избрана температура на течността: 20 °C

Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:

Скорост на помпата на която са базирани данните: 3868 rpm

Номинален дебит: 5.6 m³/h

Номинален напор: 44.2 m

Първично уплътнение на вала: AVBE

Одобрения и маркировки: CE, EAC

Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B

Стартово налягане: Integrated Frequency converter

Материали:

Помпен корпус: Легирана стомана

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304


Работно колело: Легирана стомана

DIN W.-Nr. 1.4301



AISI 304

Кол.	Описание
	Гума: EPDM Инсталиране: Максимална околна температура: 55 °C Стандарт за фланците: WHITWORTH РЕЗБА RP Помпен вход: Rp 1 1/4 Изход на помпата: Rp 1 Електрич. данни: Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.5 kW Основна честота: 50 / 60 Hz Номинално напрежение: 1 x 200-240 V Максимална токова консумация: 9.10-7.60 A Номинална скорост: 360-4000 rpm Степен на защитеност (IEC 34-5): IP55 Изолационен клас (IEC 85): F Тип на кабелния куплунг: SCHUKO Кабел за мрежовото захранване: 1.5 m Резервоар: Обем на резервоара: 2 l Други: Нето тегло: 19.3 kg Брутна тежест: 29.4 kg Датски VVS номер: 385185562

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B
Продукт No.:	При запитване
EAN номер:	При запитване
Технически:	
Скорост на помпата на която са базирани данните:	3868 rpm
Номинален дебит:	5.6 м³/ч
Номинален напор:	44.2 m
Работно колело:	4
Първично уплътнение на вала:	AVBE
Одобрения и маркировки:	CE,EAC
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Модел:	A
Стартово налягане:	Integrated Frequency converter
Материали:	
Помпен корпус:	Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Гума:	EPDM
Инсталиране:	
Максимална околна температура:	55 °C
Стандарт за фланците:	WHITWORTH РЕЗБА RP
Помпен вход:	Rp 1 1/4
Изход на помпата:	Rp 1
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 60 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.5 kW
Основна честота:	50 / 60 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Максимална токова консумация:	9.10-7.60 A
Макс. налягане на системата:	10 bar
Номинална скорост:	360-4000 rpm
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP55
Изолационен клас (IEC 85):	F
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Кабел за мрежовото захранване:	1.5 m
Резервоар:	
Обем на резервоара:	2 l
Други:	
Нето тегло:	19.3 kg
Брутна тежест:	29.4 kg
Конфигурационен файл:	98499013
Датски VVS номер:	385185562

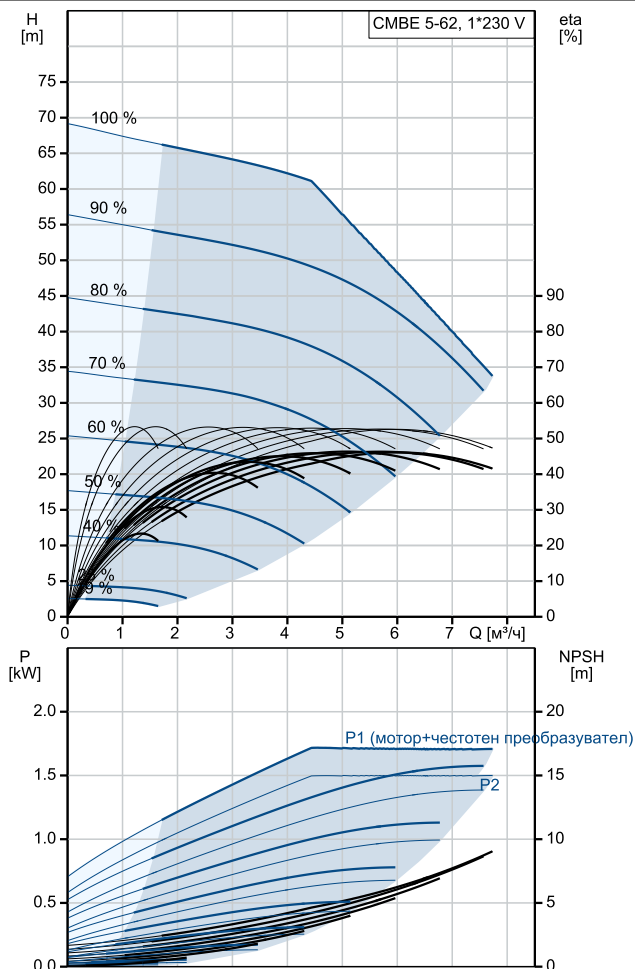

При запитване CMBE 5-62 I-U-C-C-D-B

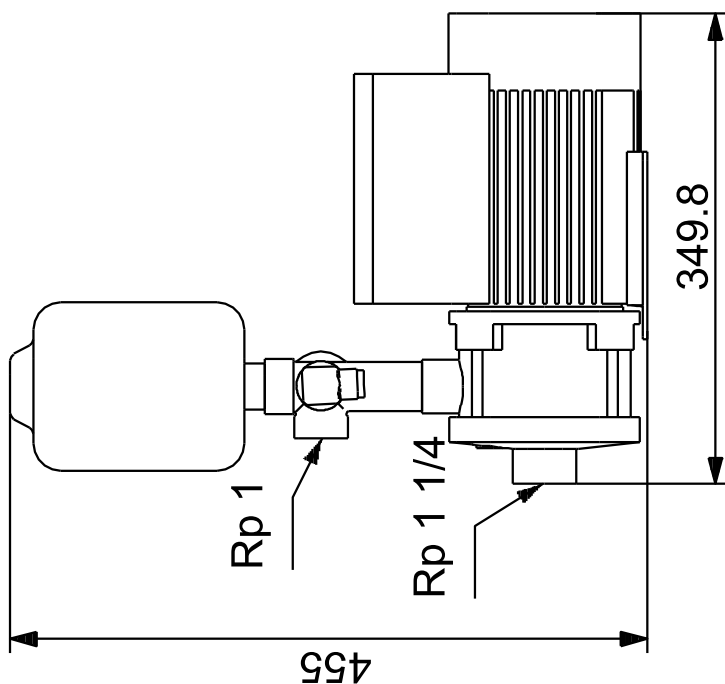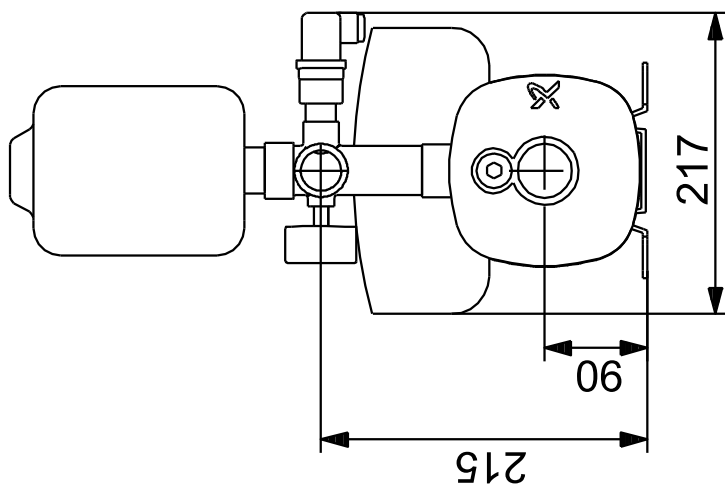

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.