

Кол.	Описание
1	3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: При запитване Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване. Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара. Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг. Течност: Работен флуид: Вода Максимална температура на течността: 35 °C Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 35 °C Избрана температура на течността: 20 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm Номинален дебит: 3 м³/ч Номинален напор: 56 m Одобрения върху табелката на двигателя: CE,UL,CUL Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B Материали: Помпа: Полиамид / Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Работно колело: Полиамид Мотор: Неръждаема стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Изход на помпата: Rp1 1/4 Минимален диаметър на сондажа: 76 mm Електрич. данни: Тип мотор: MS3 Входна мощност - P1: 1.65 kW Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.15 kW



Име на фирмата: ИПП 7 ЕООД
Създадено от: Ивелин Павлов
Телефон: 0895551924
Email: office@ipp7.eu
Дата: 20.1.2020 г.


Кол.	Описание
------	----------

Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	8.4 A
Фактор на мощността:	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96160851

Други:

Нето тегло:	5.4 kg
Брутна тежест:	5.7 kg
Обем за доставка:	0.009 m³
Датски VVS номер:	388433455
Норвежки NRF номер:	9041323

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	SQ 3-55
Продукт No.:	При запитване
EAN номер:	При запитване
Технически:	
Скорост на помпата на която са базирани данните:	10700 rpm
Номинален дебит:	3 м³/ч
Номинален напор:	56 m
Степени:	4
Одобрения върху табелката на двигателя:	CE,UL,CUL
Толеранс на характеристиката:	ISO9906:2012 3B
Номер на помпата:	96080396
Модел:	B
Вентил:	помпа с вграден възвратен вентил
Материали:	
Помпа:	Полиамид / Неръждаема стомана
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Работно колело:	Полиамид
Мотор:	Неръждаема стомана
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Инсталиране:	
Изход на помпата:	Rp1 1/4
Минимален диаметър на сондажа:	76 mm
Течност:	
Работен флуид:	Вода
Максимална температура на течността:	35 °C
Макс. температура на течността при 0,15 m/sec:	35 °C
Избрана температура на течността:	20 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Тип мотор:	MS3
Входна мощност - P1:	1.65 kW
Номинална мощност на вала на двигателя - P2:	1.15 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 200-240 V
Номинален ток:	8.4 A
Фактор на мощността:	1.00
Номинална скорост:	10700 rpm
Стартов метод:	директно
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Защита на мотора:	Y
Тмпературна защита:	вътрешна
Дължина на кабела:	1.5 m
Мотор номер:	96160851
Контроли:	
CU 300/CU 301:	не е възможна комуникация

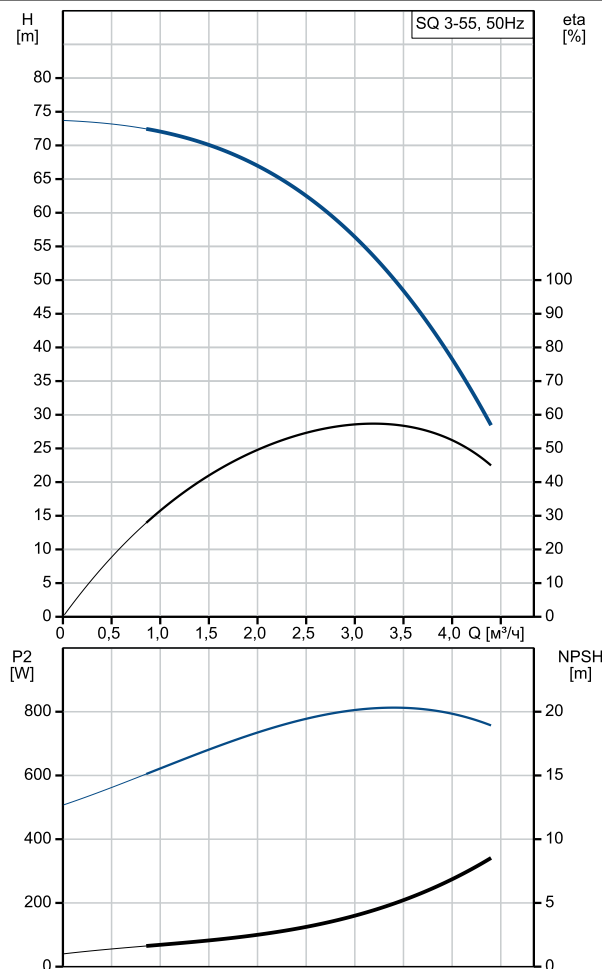




Име на фирмата: ИПП 7 ЕООД
Създадено от: Ивелин Павлов
Телефон: 0895551924
Email: office@ipp7.eu
Дата: 20.1.2020 г.

Описание	Стойност
Други:	
Нето тегло:	5.4 kg
Брутна тежест:	5.7 kg
Обем за доставка:	0.009 m³
Район за продажба:	EU/S-AMREG/APREG
Датски VVS номер:	388433455
Норвежки NRF номер:	9041323

При запитване SQ 3-55 50 Hz

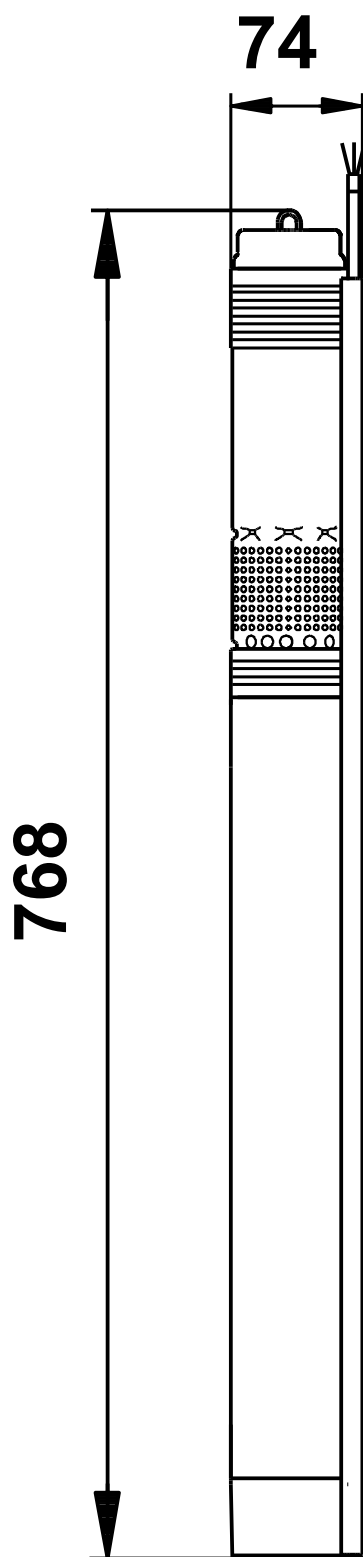

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.