

| Кол. | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | <p><b>3" многостъпална потопяема помпа, разработена за битово водоснабдяване, пренос на течности до резервоари, напояване и други приложения. Помпата притежава "плуващи" работни колела, всяко с отделен лагер от волфрамов карбид/керамика.</b></p>  <p>Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.</p> <p>Продуктов номер: При запитване</p> <p>Помпата предлага функции за плавен старт и защита от работа на сухо, повдигане, пренапрежение, поднапрежение, претоварване и прегряване.</p> <p>Двигателят е монофазен с ротор с постоянен магнит, обезпечаващ оптимална ефективност в широки граници на товара.</p> <p>Двигателят е оборудван със сваляем капак с куплунг.</p> <p><b>Течност:</b><br/>             Работен флуид: Вода<br/>             Максимална температура на течността: 35 °C<br/>             Макс. температура на течността при 0,15 m/sec: 35 °C<br/>             Избрана температура на течността: 20 °C<br/>             Плътност: 998.2 kg/m³</p> <p><b>Технически:</b><br/>             Скорост на помпата на която са базирани данните: 10700 rpm<br/>             Номинален дебит: 5 м³/ч<br/>             Номинален напор: 48 m<br/>             Одобрения върху табелката на двигателя: CE,UL,CUL<br/>             Толеранс на характеристиката: ISO9906:2012 3B</p> <p><b>Материали:</b><br/>             Помпа: Полиамид / Неръждаема стомана<br/>             DIN W.-Nr. 1.4301<br/>             AISI 304<br/>             Работно колело: Полиамид<br/>             Мотор: Неръждаема стомана<br/>             DIN W.-Nr. 1.4301<br/>             AISI 304</p> <p><b>Инсталиране:</b><br/>             Изход на помпата: Rp1 1/2<br/>             Минимален диаметър на сондажа: 76 mm</p> <p><b>Електрич. данни:</b><br/>             Тип мотор: MS3<br/>             Входна мощност - P1: 2.32 kW<br/>             Номинална мощност на вала на двигателя - P2: 1.55 kW</p> |


| Кол. | Описание |
|------|----------|
|------|----------|

|                                  |               |
|----------------------------------|---------------|
| Основна честота:                 | 50 Hz         |
| Номинално напрежение:            | 1 x 200-240 V |
| Номинален ток:                   | 11.2 A        |
| Фактор на мощността:             | 1.00          |
| Номинална скорост:               | 10700 rpm     |
| Стартов метод:                   | директно      |
| Степен на защитеност (IEC 34-5): | IP68          |
| Изолационен клас (IEC 85):       | F             |
| Дължина на кабела:               | 1.5 m         |
| Мотор номер:                     | 96160852      |

**Други:**

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Нето тегло:         | 6.8 kg    |
| Брутна тежест:      | 6.6 kg    |
| Обем за доставка:   | 0.01 m³   |
| Датски VVS номер:   | 388435450 |
| Норвежки NRF номер: | 9041334   |

| Описание                                         | Стойност                         |
|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Обща информация:</b>                          |                                  |
| Име на продукт:                                  | SQ 5-50                          |
| Продукт No.:                                     | При запитване                    |
| EAN номер:                                       | При запитване                    |
| <b>Технически:</b>                               |                                  |
| Скорост на помпата на която са базирани данните: | 10700 rpm                        |
| Номинален дебит:                                 | 5 м³/ч                           |
| Номинален напор:                                 | 48 m                             |
| Степени:                                         | 4                                |
| Одобрения върху табелката на двигателя:          | CE,UL,CUL                        |
| Толеранс на характеристиката:                    | ISO9906:2012 3B                  |
| Номер на помпата:                                | 96080399                         |
| Модел:                                           | B                                |
| Вентил:                                          | помпа с вграден възвратен вентил |
| <b>Материали:</b>                                |                                  |
| Помпа:                                           | Полиамид / Неръждаема стомана    |
|                                                  | DIN W.-Nr. 1.4301                |
|                                                  | AISI 304                         |
| Работно колело:                                  | Полиамид                         |
| Мотор:                                           | Неръждаема стомана               |
|                                                  | DIN W.-Nr. 1.4301                |
|                                                  | AISI 304                         |
| <b>Инсталиране:</b>                              |                                  |
| Изход на помпата:                                | Rp1 1/2                          |
| Минимален диаметър на сондажа:                   | 76 mm                            |
| <b>Течност:</b>                                  |                                  |
| Работен флуид:                                   | Вода                             |
| Максимална температура на течността:             | 35 °C                            |
| Макс. температура на течността при 0,15 m/sec:   | 35 °C                            |
| Избрана температура на течността:                | 20 °C                            |
| Плътност:                                        | 998.2 kg/m³                      |
| <b>Електрич. данни:</b>                          |                                  |
| Тип мотор:                                       | MS3                              |
| Входна мощност - P1:                             | 2.32 kW                          |
| Номинална мощност на вала на двигателя - P2:     | 1.55 kW                          |
| Основна честота:                                 | 50 Hz                            |
| Номинално напрежение:                            | 1 x 200-240 V                    |
| Номинален ток:                                   | 11.2 A                           |
| Фактор на мощността:                             | 1.00                             |
| Номинална скорост:                               | 10700 rpm                        |
| Стартов метод:                                   | директно                         |
| Степен на защитеност (IEC 34-5):                 | IP68                             |
| Изолационен клас (IEC 85):                       | F                                |
| Защита на мотора:                                | Y                                |
| Тмпературна защита:                              | вътрешна                         |
| Дължина на кабела:                               | 1.5 m                            |
| Мотор номер:                                     | 96160852                         |
| <b>Контроли:</b>                                 |                                  |
| CU 300/CU 301:                                   | не е възможна комуникация        |

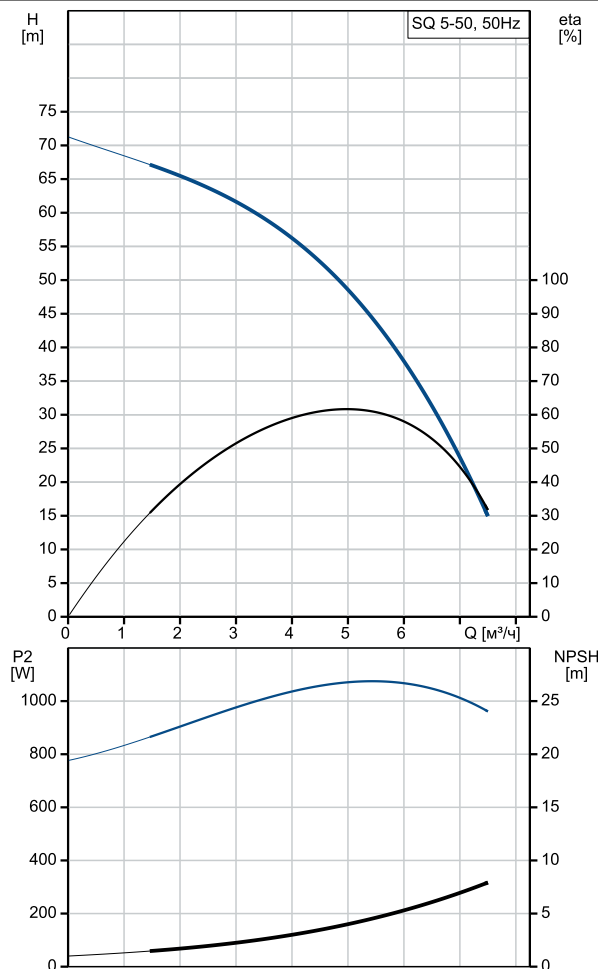




Име на фирмата: ИПП 7 ЕООД  
Създадено от: Ивелин Павлов  
Телефон: 0895551924  
Email: office@ipp7.eu  
Дата: 21.1.2020 г.

| Описание            | Стойност            |
|---------------------|---------------------|
| <b>Други:</b>       |                     |
| Нето тегло:         | 6.8 kg              |
| Брутна тежест:      | 6.6 kg              |
| Обем за доставка:   | 0.01 m <sup>3</sup> |
| Район за продажба:  | EU/S-AMREG/APREG    |
| Датски VVS номер:   | 388435450           |
| Норвежки NRF номер: | 9041334             |

## При запитване SQ 5-50 50 Hz

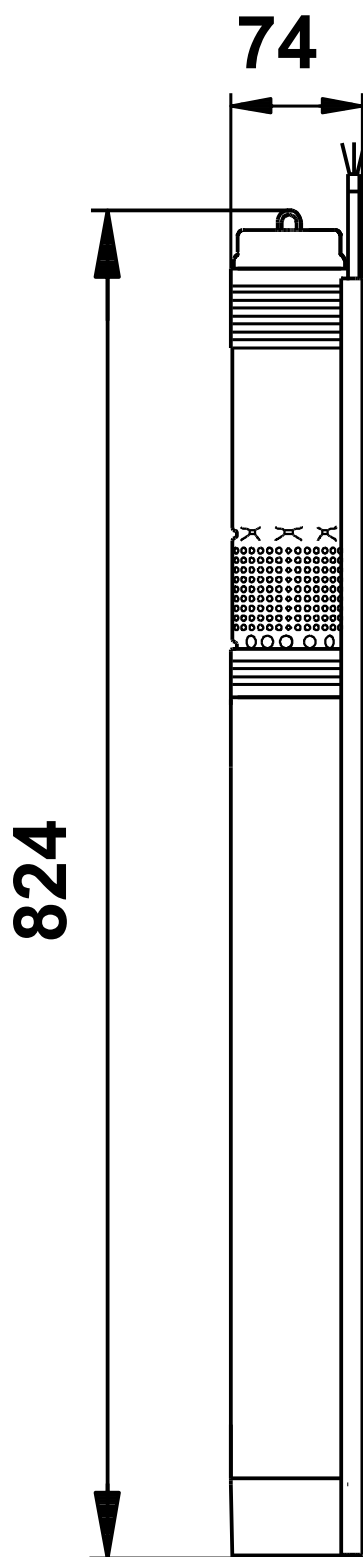

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.  
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.