



Кол.	Описание
1	Unilift AP12.40.08.A1  Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната. Продуктов номер: При запитване Потопяема дренажна помпа Вертикална едностъпална, потопяема помпа от неръждаема стомана с вертикален нагнетателен изход и вграден 1-фазен потопяем двигател с клас на изолация F с термична защита по претоварване. Помпата е с монтирана смукателна решетка и поплавък за автоматичен пуск и стоп. Работното колело е тип Полуотворен със свободен проход от 12 mm, подходящо за пренос на подпочвена, дренажна и дъждовна вода. Помпата е с двойно уплътнение на вала и междинна маслена камера, фабрично запълнена със специално нетоксично масло. Помпата е с нагнетателна тръба, охлаждащ кожух за непрекъснато охлаждане на двигателя от изпомпваната течност и лагери за работа в тежки условия. Помпата има монтирана ръкохватка и е снабдена с 10 m захр. кабел. Кабелът е с куплунг от стъклонапълнен полимер, за да се предотврати проникването на влага в статорните намотки. Течност: Работен флуид: Всеки нютонов флуид Диапазон на температурата на течността: 0 .. 55 °C Плътност: 998.2 kg/m³ Технически: Тип на работното колело: Полуотворен Максимален размер на частиците: 12 mm Материали: Помпен корпус: Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301

Кол.	Описание
	AISI 304 Работно колело: Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Изход на помпата: Rp 1 1/2 Максимална дълбочина на монтаж: 7 m Електрич. данни: Тип на двигателя: PSC Входна мощност - P1: 1.3 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 230 V Номинален ток: 5.9 A Cos phi - коефициент на мощност: 0.99 Номинална скорост: 2780 rpm Размер на кондензатора - работен: 16 µF/400 V Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 10 m Тип на кабелния куплунг: SCHUKO Други: Нето тегло: 13 kg Брутна тежест: 14 kg Датски VVS номер: 391313331 Шведски RSK номер: 5885777 Финландски LVI номер: 4822531 Норвежки NRF номер: 9045611

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	Unilift AP12.40.08.A1
Продукт No.:	При запитване
EAN номер:	При запитване
Технически:	
Максимален дебит:	5.83 l/s
Максимален напор:	15 m
Тип на работното колело:	Полуотворен
Максимален размер на частиците:	12 mm
Материали:	
Помпен корпус:	Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Инсталиране:	
Изход на помпата:	Rp 1 1/2
Максимална дълбочина на монтаж:	7 m
Монтаж сух/потопен:	D/S
Инсталиране:	хоризонт. или вертик.
Течност:	
Работен флуид:	Всеки нютонов флуид
Диапазон на температурата на течността:	0 .. 55 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Тип на двигателя:	PSC
Входна мощност - P1:	1.3 kW
P2:	0.8 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 230 V
Номинален ток:	5.9 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0.99
Номинална скорост:	2780 rpm
Размер на кондензатора - работен:	16 µF/400 V
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Защита на мотора:	КОНТАКТ
Тмпературна защита:	вътрешна
Дължина на кабела:	10 m
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Контроли:	
Ключ за ниво:	поплв.превк.
Други:	
Нето тегло:	13 kg
Брутна тежест:	14 kg
Датски VVS номер:	391313331
Шведски RSK номер:	5885777
Финландски LVI номер:	4822531
Норвежки NRF номер:	9045611

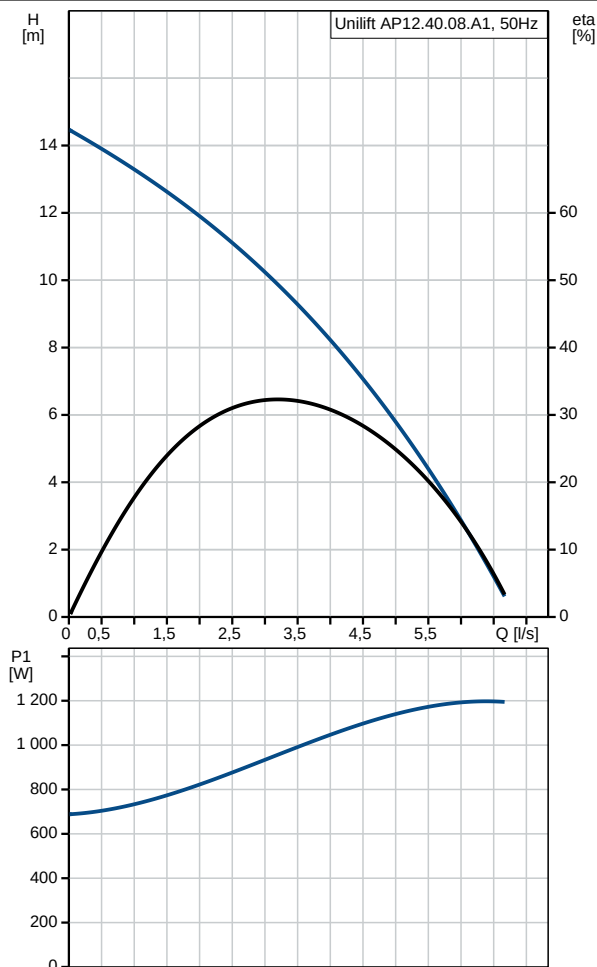

При запитване Unilift AP12.40.08.A1 50 Hz

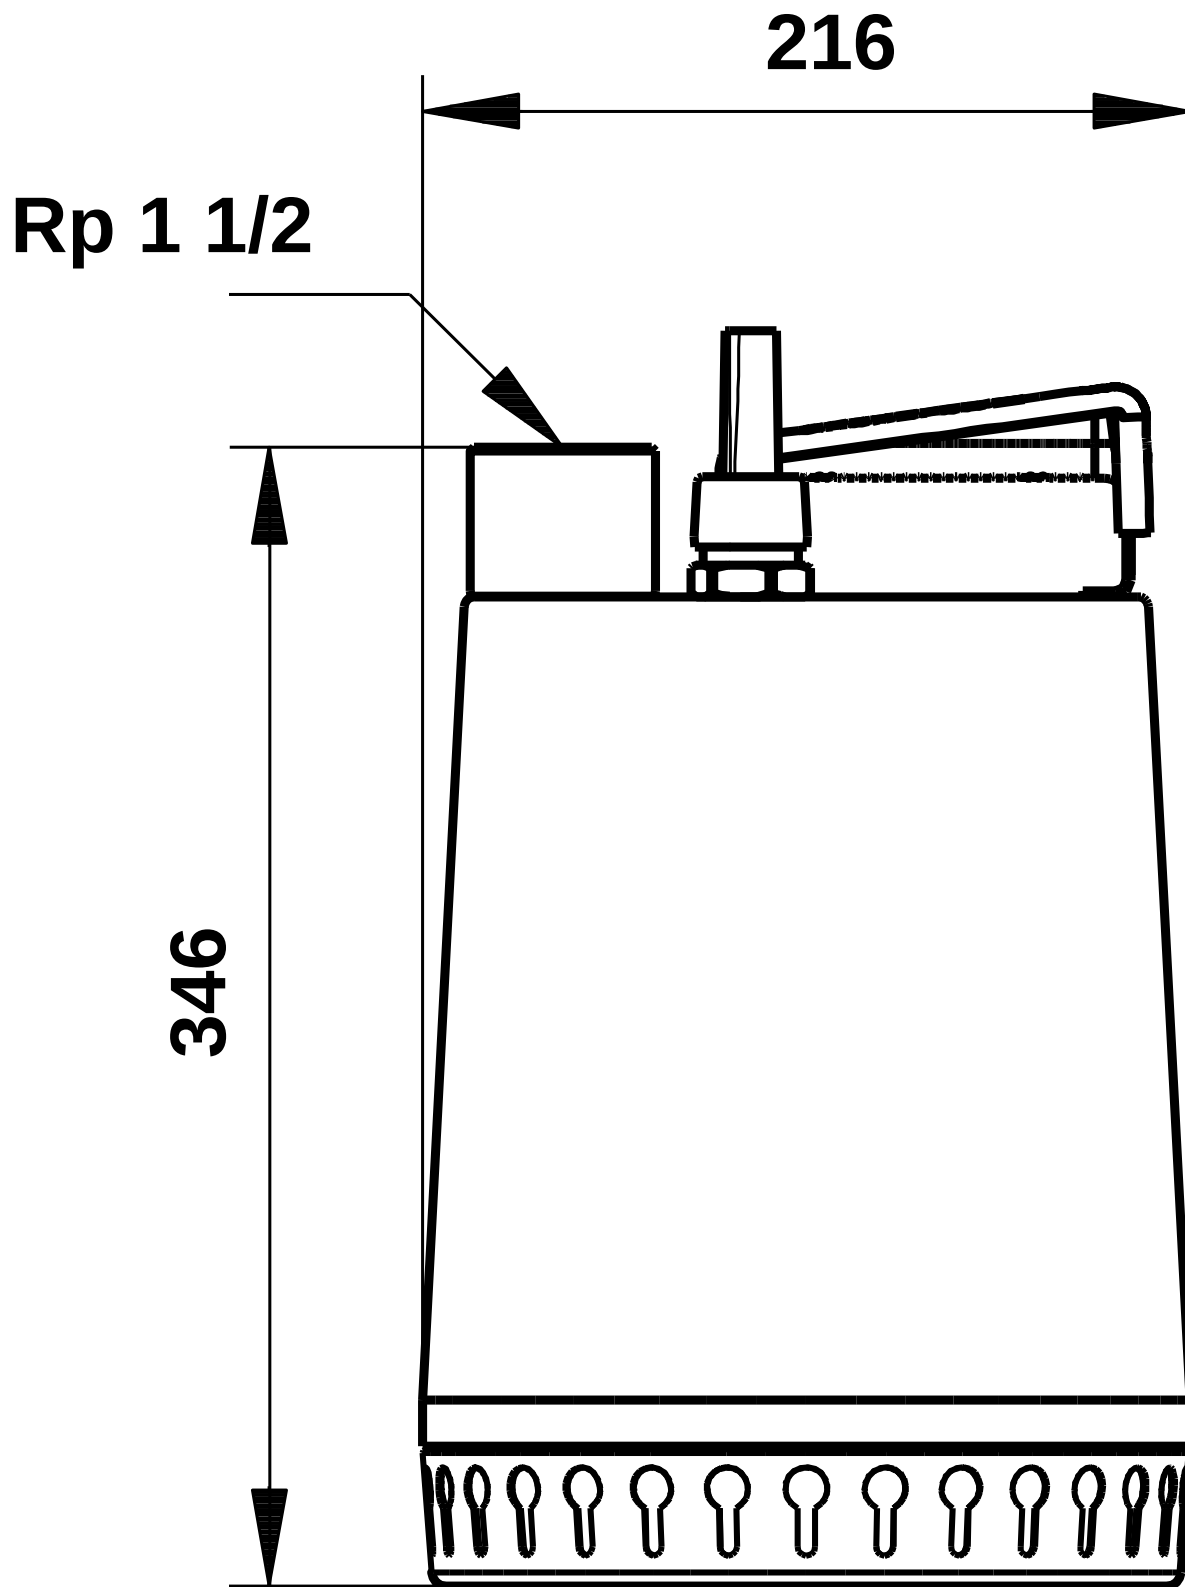

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.