

Кол.	Описание
------	----------

1	Unilift AP35B.50.08.A1.V
---	---------------------------------



Забележка! Показаната снимка може да се различава от реалната.

Продуктов номер: При запитване
 Потопяема помпа за отпадна вода

Вертикална, едностъпална потопяема помпа от неръждаема стомана с 1-фазен потопяем двигател.

Помпата е снабдена със стойка и носеща ръкохватка, 10 m захр. кабел и полавък за автоматичен пуск и стоп.

Работното колело е тип Вихров(Vortex) със свободен проход от 35 mm, подходящо за пренос на подпочвена, дренажна и отпадна вода.

Помпата е с двойно уплътнение на вала и междинна маслена камера, фабрично запълнена със специално нетоксично масло.

Двигателят е с клас на изолация F с термична защита по претоварване и е оборудван с лагери за работа в тежки условия.

Помпата е с R 2" нагнетателен изход и може да се монтира свободно или на автокупираща система.

Течност:


Работен флуид: Всеки нютон флуид
 Максимална температура на течността: 40 °C
 Плътност: 998.2 kg/m³

Технически:



Тип на работното колело: Вихров(Vortex)
 Максимален размер на частиците: 35 mm

Кол.	Описание
	Материали: Помпен корпус: Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Работно колело: Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Инсталиране: Изход на помпата: R 2" Максимална дълбочина на монтаж: 7 m Автокупиране: Y Електрич. данни: Тип на двигателя: PSC Входна мощност - P1: 1.25 kW Основна честота: 50 Hz Номинално напрежение: 1 x 230 V Номинален ток: 5.44 A cos phi - коефициент на мощност: 0.98 Номинална скорост: 2795 rpm Размер на кондензатора - работен: 16 µF/400 V Степен на защитеност (IEC 34-5): IP68 Изолационен клас (IEC 85): F Дължина на кабела: 10 m Тип на кабелния куплунг: SCHUKO Други: Нето тегло: 11 kg Брутна тежест: 12 kg Датски VVS номер: 391270342 Шведски RSK номер: 5886037

Описание	Стойност
Обща информация:	
Име на продукт:	Unilift AP35B.50.08.A1.V
Продукт No.:	При запитване
EAN номер:	При запитване
Технически:	
Максимален дебит:	5.83 l/s
Максимален напор:	13 m
Тип на работното колело:	Вихров(Vortex)
Максимален размер на частиците:	35 mm
Материали:	
Помпен корпус:	Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Работно колело:	Легирана стомана DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Инсталиране:	
Изход на помпата:	R 2"
Максимална дълбочина на монтаж:	7 m
Монтаж сух/потопен:	S
Инсталиране:	хоризонт. или вертикал.
Автокупиране:	Y
Течност:	
Работен флуид:	Всеки нютон флуид
Максимална температура на течността:	40 °C
Плътност:	998.2 kg/m³
Електрич. данни:	
Тип на двигателя:	PSC
Входна мощност - P1:	1.25 kW
P2:	0.71 kW
Основна честота:	50 Hz
Номинално напрежение:	1 x 230 V
Номинален ток:	5.44 A
Cos phi - коефициент на мощност:	0.98
Номинална скорост:	2795 rpm
Размер на кондензатора - работен:	16 µF/400 V
Степен на защитеност (IEC 34-5):	IP68
Изолационен клас (IEC 85):	F
Защита на мотора:	КОНТАКТ
Температурна защита:	вътрешна
Дължина на кабела:	10 m
Тип на кабелния куплунг:	SCHUKO
Контроли:	
Ключ за ниво:	поплв.превк.
Други:	
Нето тегло:	11 kg
Брутна тежест:	12 kg
Датски VVS номер:	391270342
Шведски RSK номер:	5886037

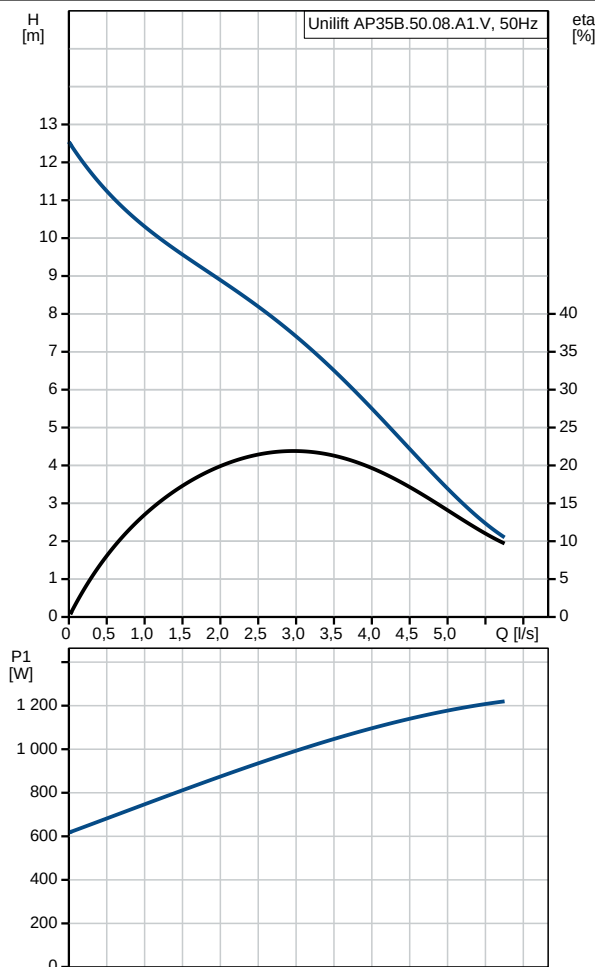

При запитване Unilift AP35B.50.08.A1.V 50 Hz

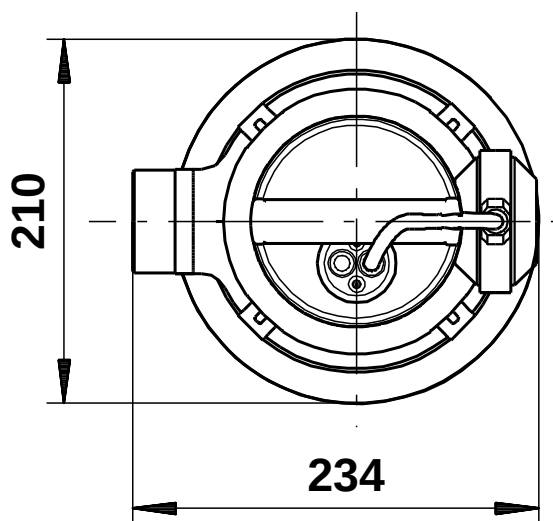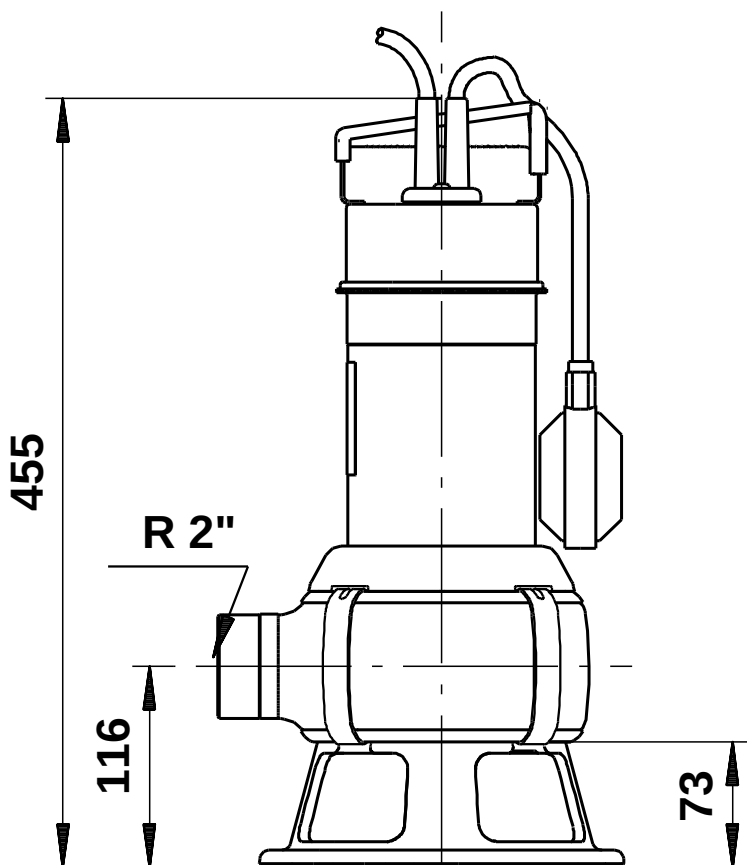

Забележка! Всички стойности са в [mm], освен ако е посочено друго.
Опровержение: Този опростен оразмерителен чертеж не показва всички детайли.