



ИПП 7 ЕООД - Варна 0895551924 e-mail; office@ipp7.eu



erie water treatment

ПРОФЕСИОНАЛНА СЕРИЯ КОЛОННИ ФИЛТРИ ЗА ВОДА

Колонни самопромивни филтри Erie серия ProFlow GAC / AG 1"

Работно налягане min/max: 2,5/8,3 bar
Работна температура min/max: 4/48 °C
Електрическо захранване (V/Hz): 230/50 - доставя се с 24V трансформатор
Максимално електрическо потребление: 12 VA
Присъединяване - тръбни връзки: 1" BSP външни резби
Хидравлични връзки - дренажна тръба 13 mm



ProFlow 1" GAC - колонни самопромивни филтри с пълнеж от гранулиран активен въглен
За подобряване на вкуса, цвета и миризмите във водата, за намаляване на химикали (хлор), пестициди и хербециди.
Филтрираща способност за твърди частици - **40 микрона**

Код	Модел ProFlow	Обем пълнеж	Номинален дебит	Пиков дебит	Дебит при $\Delta p=1$ bar	Вода за 1 промивка	Проми-вен дебит	Цена	
		L	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	L	L / min	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
35359	ProFlow GAC 1", 1 cuft	28.3	1.2	2.4	3.4	295	23	1.230.00	1.476.00
35370	ProFlow GAC 1", 2 cuft	56.6	1.7	3.4	3.4	394	31	1.590.00	1.908.00
35707	ProFlow GAC 1", 3 cuft	84.9	2.3	4.6	3.5	492	38	2.010.00	2.412.00

В цената са включени:

колонен филтър, филтърен пълнеж от гранулиран активен въглен (доставя се отделно в чували по 28,3 л),
3 метра дренажен маркуч с 2 броя скоби, въздушен затвор, трансформатор.

ProFlow 1" AG - колонни самопромивни филтри за механично пречистване
За премахване на разтворени частици - мръсотия, тиня, глина, ръжда и други
Филтрираща способност за твърди частици - **20 микрона**

Код	Модел ProFlow	Обем пълнеж	Номинален дебит	Пиков дебит	Дебит при $\Delta p=1$ bar	Вода за 1 промивка	Проми-вен дебит	Цена	
		L	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	L	L / min	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
35357	ProFlow Filter-Ag 1", 1 cuft	28.3	2.4	4.8	3.4	295	23	1.010.00	1.212.00
35368	ProFlow Filter-Ag 1", 2 cuft	56.6	3.4	6.8	3.4	394	31	1.290.00	1.548.00
35371	ProFlow Filter-Ag 1", 3 cuft	84.9	4.6	9.2	3.5	492	38	1.600.00	1.920.00


В цената са включени: колонен филтър, филтърен пълнеж AG (доставя се отделно в чували по 28,3 л),

3 метра дренажен маркуч с 2 броя скоби, въздушен затвор, трансформатор.

Размери

Модел	Колонен филтър ProFlow		
Размер	1	2	3
Широчина на колоната, mm (W)	264	311	365
Дълбочина на колоната, mm (D)	282	311	365
Дълбочина на колоната с байпас, mm (D)*	371	376	403
Височина на колоната, mm (H)	1182	1500	1836
Тип на колоната	10x40	12x52	14x65

* Фабричен байпас може да бъде закупен допълнително.

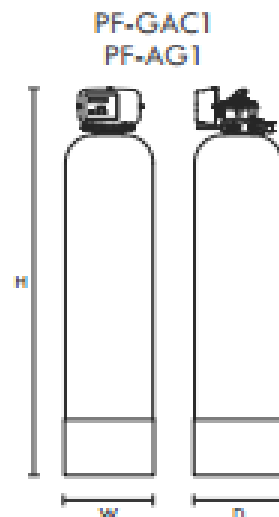

Колонни самопромивни филтри Erie серия ProFlow GAC / AG 1 1/2"

Работно налягане min/max: 2,5/8,0 bar
 Работна температура min/max: 4/48 °C
 Електрическо захранване (V/Hz): 230/50 - доставя се с 24V трансформатор
 Максимално електрическо потребление: 80 VA
 Присъединяване - тръбни връзки: 1.1/2" BSP външни резби
 Хидравлични връзки - 1" BSP външни резби



ProFlow 1 1/2" GAC - колонни самопромивни филтри с пълнеж от гранулиран активен въглен
 За подобряване на вкуса, цвета и миризмите във водата, за намаляване на химикали (хлор), пестициди
 Филтрираща способност за твърди частици - **40 микрона**

Код	Модел ProFlow	Обем пълнеж L	Номина- лен дебит	Пиков дебит	Дебит при $\Delta p=1$ bar	Вода за 1 промивка L	Проми-вен дебит L / min	Цена	
			m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
35852	ProFlow GAC 1 1/2", 3 cuft	84.9	2.3	4.6	7.8	492	38	3.450.00	4.140.00
35853	ProFlow GAC 1 1/2", 4 cuft	113.2	3	6	7.8	738	57	3.700.00	4.440.00
35854	ProFlow GAC 1 1/2", 5 cuft	141.5	3.8	7.6	7.8	984	76	4.400.00	5.280.00
35855	ProFlow GAC 1 1/2", 7 cuft	198.1	5.1	10.2	7.9	1230	95	5.020.00	6.024.00
35856	ProFlow GAC 1 1/2", 10 cuft	283	6.7	13.4	8	1722	133	6.620.00	7.944.00

В цената са включени:

колонен филтър, филтърен пълнеж от гранулиран активен въглен (доставя се отделно в чували по 28,3 л), трансформатор.

ProFlow 1 1/2" AG - колонни самопромивни филтри за механично пречистване
 За премахване на разтворени частици - мръсотия, тиня, глина, ръжда и други
 Филтрираща способност за твърди частици - **20 микрона**

Код	Модел ProFlow	Обем пълнеж	Номина- лен дебит	Пиков дебит	Дебит при $\Delta p=1$ bar	Вода за 1 промивка	Проми-вен дебит	Цена
-----	---------------	-------------	----------------------	----------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------	------

		L	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	L	L / min	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
35857	ProFlow Filter-Ag 1 1/2", 3 cuft	84.9	4.6	9.2	7.8	492	38	3.100.00	3.720.00
35858	ProFlow Filter-Ag 1 1/2", 4 cuft	113.2	6	12	7.8	738	57	3.250.00	3.900.00
35859	ProFlow Filter-Ag 1 1/2", 5 cuft	141.5	7.6	15.2	7.8	984	76	3.810.00	4.572.00
35860	ProFlow Filter-Ag 1 1/2", 7 cuft	198.1	10.2	20.4	7.9	1230	95	4.220.00	5.064.00
35861	ProFlow Filter-Ag 1 1/2", 10 cuft	283	13.4	26.8	8	1722	133	5.480.00	6.576.00

В цената са включени: колонен филтър, филтърен пълнеж AG (доставя се отделно в чували по 28,3 л), трансформатор.

Размери

Модел	Колонен филтър ProFlow 1 1/2"				
Размер	3	4	5	7	10
Широчина на колоната, mm (W)	408	434	491	555	635
Дълбочина на колоната, mm (D)	408	434	491	555	635
Височина на колоната, mm (H)	1865	1862	1913	1912	2109
Тип на колоната	14x65	16x65	18x65	21x62	24x72



Колонни филтри за отстраняване на желязо Erie серия Oxydizer 1"

Работно налягане min/max: 2,5/8,3 bar
 Работна температура min/max: 4/48 °C
 Електрическо захранване (V/Hz): 230/50 - доставя се с 24V трансформатор
 Максимално електрическо потребление: 12 VA
 Присъединяване - тръбни връзки: 1" BSP външни резби
 Хидравлични връзки - дренажна тръба 13 mm




ProFlow Oxydizer 1" - колонни самопромивни филтри за премахване на желязо, манган и сероводород

Код	Модел ProFlow	Обем пълнеж	Номинален дебит	Пиков дебит	Дебит при Δp=1 bar	Вода за 1 промивка	Проми-вен дебит	Цена	
		L	m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h	L	L / min	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
35669	ProFlow Oxydizer 1", 1 cuft	28.3	1	2	3.4	290	23	1.225.00	1.470.00
35670	ProFlow Oxydizer 1", 2 cuft	56.6	1.5	3	3.4	413	31	1.610.00	1.932.00
35708	ProFlow Oxydizer 1", 3 cuft	84.9	2	4	3.5	536	38	2.010.00	2.412.00

В цената са включени:
 колонен филтър комплект, 3 метра дренажен маркуч с 2 броя скоби, въздушен затвор, трансформатор.

Размери

Модел	Филтър Oxydizer 1"		
Размер	1	2	3
Широчина на колоната, mm (W)	264	311	365
Дълбочина на колоната, mm (D)	282	311	365
Дълбочина на колоната с байпас, mm (D)*	371	376	403
Височина на колоната, mm (H)	1182	1500	1836



Тип на колоната	10x40	12x52	14x65
-----------------	-------	-------	-------

* Фабричен байпас може да бъде закупен допълнително.



Области на приложение и ограничения за ползване на филтри O2xydizer	
Модел	O2xydizer
Желязо (Fe)	max. 15 mg/L
Манган (Mn)	max. 2 mg/L
Сероводород (H ₂ S)	max. 5 mg/L
pH за премахване на желязо	6,8 - 9,0
pH за премахване на манган	8,0 - 9,0
pH за премахване на желязо и манган	8,0 - 8,5
Органична материя	max. 4,0 mg/L По-високите стойности могат да възпрепятстват правилната работа на системата
Хлор	max. 1,0 mg/L
Желязна бактерия	При наличие на желязни бактерии може да бъде скъсен живота на системата. При контролиране на желязните бактерии с хлор или друг с одобрен метод за бактериална редукция, системата ще функционира правилно

Колонни филтри за отстраняване на желязо Erie серия Oxydizer 1 1/2"

Работно налягане min/max: 2,5/8,0 bar
 Работна температура min/max: 4/48 °C
 Електрическо захранване (V/Hz): 230/50 - доставя се с 24V трансформатор
 Максимално електрическо потребление: 80 VA
 Присъединяване - тръбни връзки: 1.1/2" BSP външни резби
 Хидравлични връзки - 1" BSP външни резби



ProFlow Oxydizer 1 1/2" - колонни самопромивни филтри за премахване на желязо, манган и сероводород

Код	Модел ProFlow	Обем пълнеж L	Номина- лен дебит	Пиков дебит	Дебит при Δp=1 bar	Вода за 1 промивка L	Промив-вен дебит L / min	Цена	
			m ³ /h	m ³ /h	m ³ /h			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
35862	ProFlow Oxydizer 1 1/2", 3 cuft	84.9	2	4	7.8	556	38	3.685.00	4.422.00
35863	ProFlow Oxydizer 1 1/2", 4 cuft	113.2	2.7	5.4	7.8	811	57	4.000.00	4.800.00
35864	ProFlow Oxydizer 1 1/2", 5 cuft	141.5	3.4	6.8	7.8	1065	76	4.750.00	5.700.00
35865	ProFlow Oxydizer 1 1/2", 7 cuft	198.1	4.1	8.2	7.9	1366	95	5.500.00	6.600.00
35866	ProFlow Oxydizer 1 1/2", 10 cuft	283	6	12	8	1922	133	7.300.00	8.760.00

В цената са включени:

колонен филтър комплект, 3 метра дренажен маркуч с 2 броя скоби, въздушен затвор, трансформатор.


Размери

PF-OXY1,5



Модел	Филтър Oxydizer 1 1/2"				
Размер	3	4	5	7	10
Широчина на колоната, mm (W)	408	434	491	555	635
Дълбочина на колоната, mm (D)	408	434	491	555	635
Височина на колоната, mm (H)	1955	1952	2003	2002	2199
Тип на колоната	14x65	16x65	18x65	21x62	24x72

* Фабричен байпас може да бъде закупен допълнително.

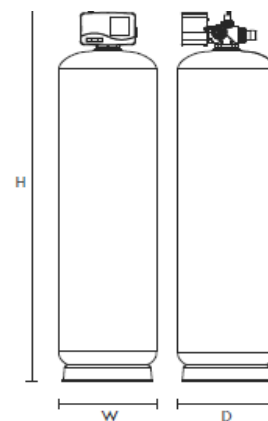

Области на приложение и ограничения за ползване на филтри O2xydizer	
Модел	O2xydizer
Желязо (Fe)	max. 15 mg/L
Манган (Mn)	max. 2 mg/L
Сероводород (H ₂ S)	max. 5 mg/L
pH за премахване на желязо	6,8 - 9,0
pH за премахване на манган	8,0 - 9,0
pH за премахване на желязо и манган	8,0 - 8,5
Органична материя	max. 4,0 mg/L По-високите стойности могат да възпрепятстват правилната работа на системата
Хлор	max. 1,0 mg/L
Желязна бактерия	При наличие на желязни бактерии може да бъде скъсен живота на системата. При контролиране на желязните бактерии с хлор или друг с одобрен метод за бактериална редукция, системата ще функционира правилно

Акcesoари за Erie Proflow

Код	Тип	Цена	
		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
72673	Байпас със смесителен вентил за едноколонни омекотителни системи и филтри ProFlow	87.50	105.00
72668	Байпас със смесителен вентил за Proflow Oxydizer 1", Proflow Oxydizer+ 1"	83.00	99.60
74069	Кабел InterConnect DIN	59.00	70.80
74136	Магнет вентил 1" нормално затворен, 24VDC, пластмасов	90.00	108.00
74137	Магнет вентил 1" нормално отворен, 24VDC, пластмасов	140.00	168.00
74369	Магнет вентил 1" нормално затворен, 24VAC, пластмасов	107.00	128.40
74368	Магнет вентил 1" нормално отворен, 24VAC, пластмасов	160.00	192.00
74210	Магнет вентил 1.1/2" нормално затворен, 24VDC, пластмасов	172.00	206.40
74208	Магнет вентил 1.1/2" нормално отворен, 24VDC, пластмасов	210.00	252.00
U1006	Фуния за пълнене на колоната с йонообменна смола 2 1/2"	10.25	12.30
U1007	Фуния за пълнене на колоната с йонообменна смола 4"-6"	60.00	72.00
74114	Почистваща течност за йонообменна смола, AQUA-RESIN, туба 5 л	82.50	99.00
74414	Универсален тестер за твърдост на водата немски/френски градуси	15.50	18.60
74121	Гъвкав маркуч 1" с вътрешни резби с коляно, 100 cm	49.00	58.80

Erie Connect за серия Proflow



За системи, поддържащи WiFi: добавете „-W“ към кода в поръчката си

Код	Тип	Цена	
		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
-W	Erie Connect за едноколонни системи ProFlow Simplex	195.00	234.00
-W	Erie Connect за двуколонни системи ProFlow Duplex	390.00	468.00

Свържете се с вашия омекотител за вода, който поддържа Wi-Fi и наблюдавайте:

- Когато солта в омекотителната система свършва и тя се нуждае от зареждане
- По време на почивка може да активирате режим "почивка"
- Вашето ежедневно потребление на вода
- Оставащо количество (литри) вода до следващата регенерация
- Текущия дебит на потребление на вода
- Текущия дебит на потребление на вода

Можете да изтеглите безплатно приложение от App Store или Google Play

